




SRS - 2415B



100Ω R1
470n C3
line tip
S1
choke
L1
C1
L2
C2
pstn tip
line ring
pstn ring
optional IDC
470n C4
C5
dsl tip
dsl ring
100Ω R2


LINE
RING
TIP
resistant
surge
choke
C5
C1
S1
R1
R2
L1
L2
C3
C4
C2
TIP
TIP
RING
RING
41.6mm
39mm
DSL
PSTN
*INDUCTOR

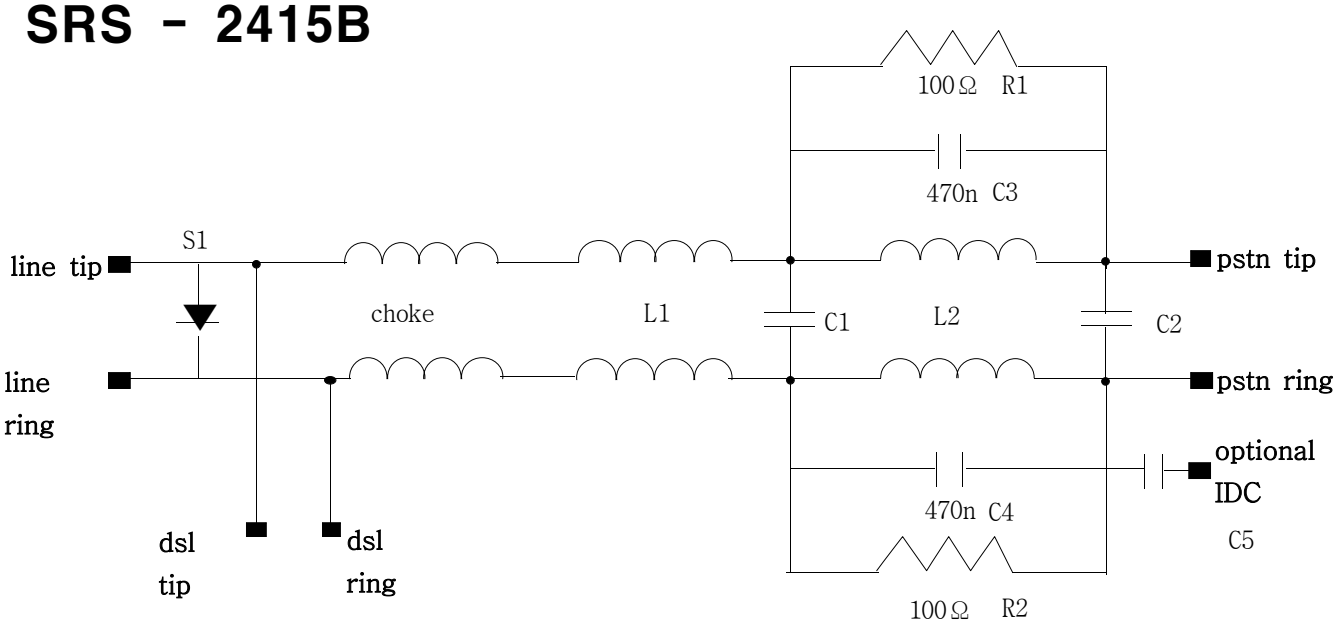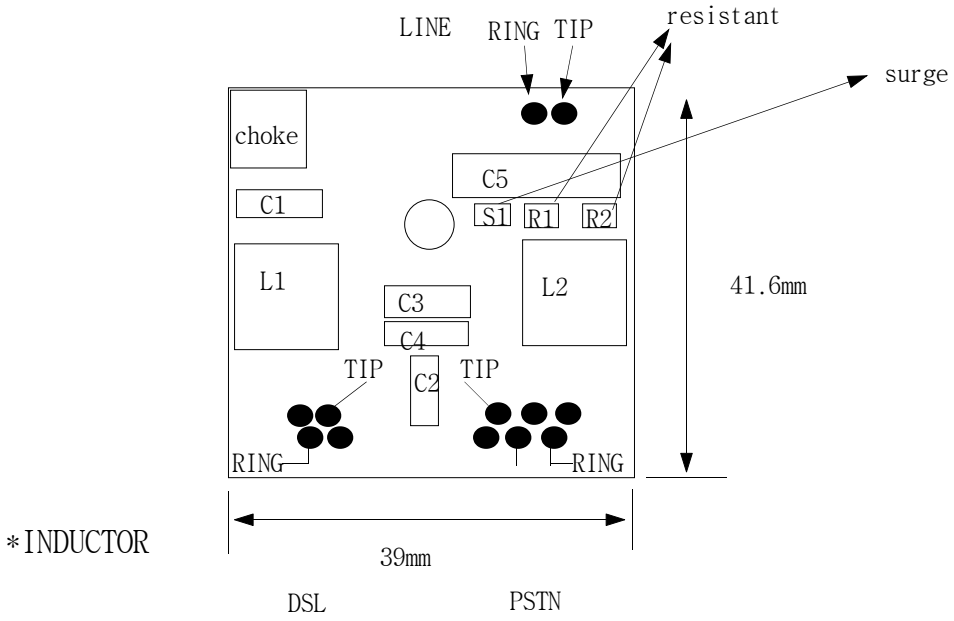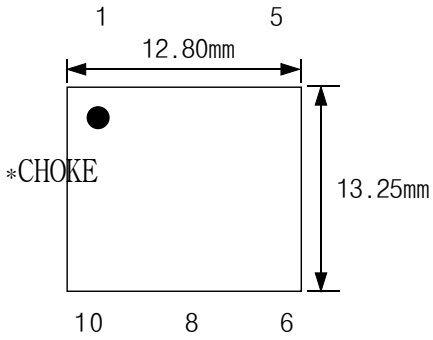


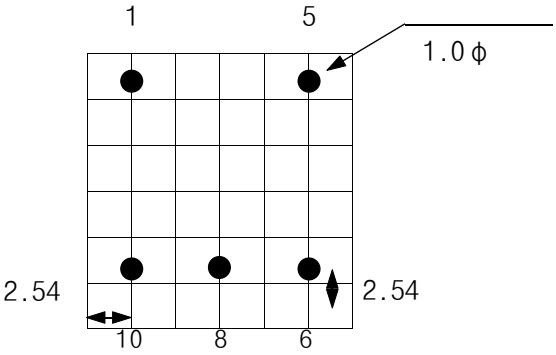


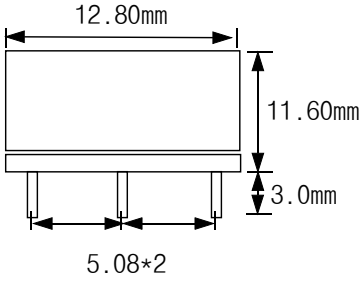

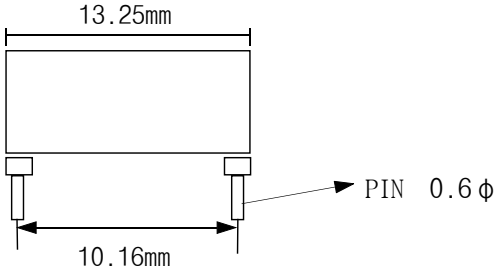



TOLERANCE : ± 5%



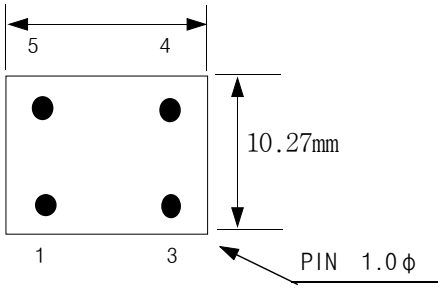



*BT JACK




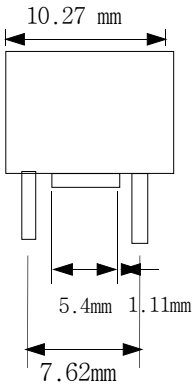

TOLERANCE : ±5%

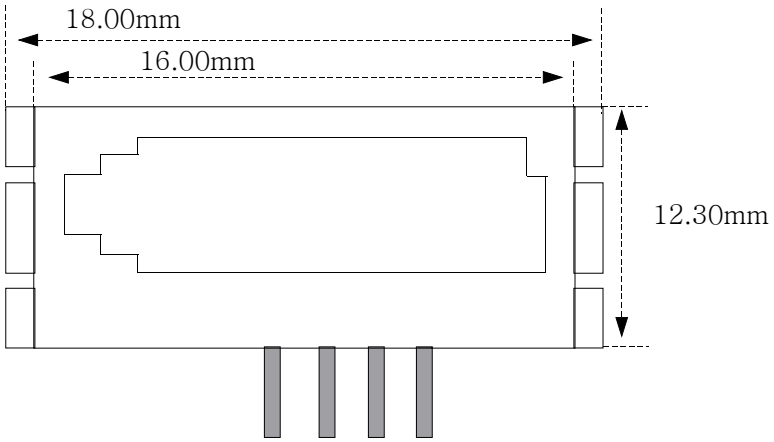
18.00mm
16.00mm
12.30mm

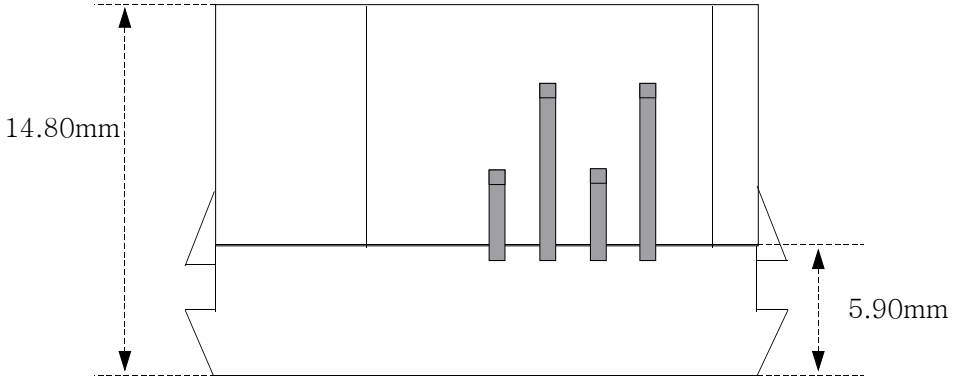
14.80mm
5.90mm

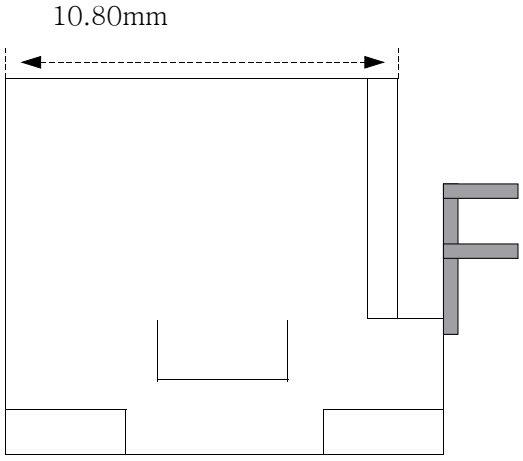
10.80mm